

**CTX-A**

**PACKING  
SYSTEMS**

**OTOMATİK PAKETLEME**



BAHARATLAR

TOZ GIDALAR

TOZ YAPI  
KİMYASALLARI

GRANÜL YAPILI  
GIDALAR

TOZ ÇAYLAR

KAHVE  
ÇEŞİTLERİ


SPORCU TAKVIYE  
GIDALARI

UN ÇEŞİTLERİ

**TAM OTOMATİK PAKETLEME MAKİNESİ**




Vidalı Sistemler

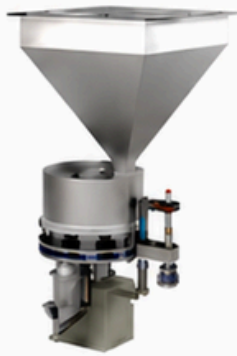

Volümetrik Sistemler



Liner Terazili Sistemler

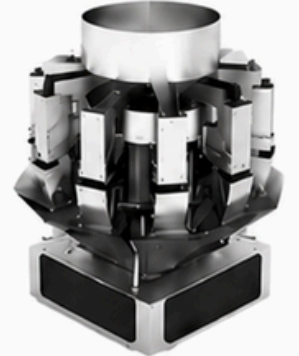

Multi Terazili Sistemler

# CTX-A

## PACKING SYSTEMS

### OTOMATİK PAKETLEME



Kullandığımız tüm otomasyon ürünleri ve şart elektrikli malzemeler, CE, EMC, LVD, ROHS v.b. sertifikalara sahip endüstriyel otomasyon ürünleridir. CT-760 Makinemiz 2 YIL MEKANİK GARANTİLİDİR.



YAPI MALZEMELERİ



BAHARATLAR



UN ÇEŞİTLERİ



KAHVELER



TOZ GIDALAR



TAKVİYE GIDALARI



GRANÜL ÜRÜNLER



KURUYEMİŞLER



BAKLİYATLAR



TARIMSAL ÜRÜNLER



RFSİ YEMLERİ



KEDİ KUMU



KURUTULMUŞ MEYVE



DETERJANLAR



KÖRÜKLÜ PAKET



YASTIK PAKET

**CTX-V**

**PACKING  
SYSTEMS**

**OTOMATİK VOLUMETRİK  
PAKETLEME**

**100 g / 2000 g**

**V SERIES**  
VOLUMETRİK / VOLUMETRIC




## CTX-V

## PACKING SYSTEMS

### OTOMATİK VOLÜMETRİK PAKETLEME

100 g / 2000 g

V SERIES  
VOLÜMETRİK / VOLUMETRIC

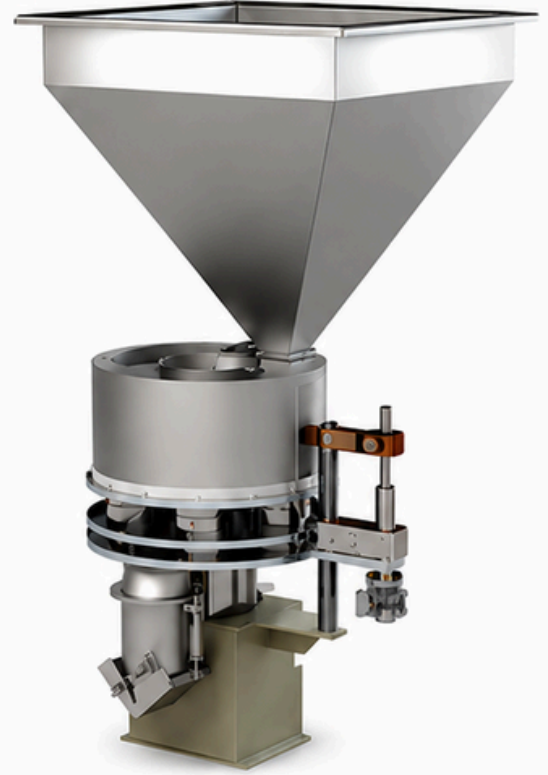

### SİSTEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çalışma Aralığı	100g~2000g
Kapasite	15~70 Paket Ad./Dakika
Güç Tüketimi	11KW
Voltaaj	380VAC 50Hz
Tüm Sistem Ağırlık	Opsiyonel
Makine Yüzeyi	Elektro Statik Fırın Boyası
Paket Tipi	Yastık Paket, Körüklü Paket
Ambalaj Malzemesi	OPP-CPP / ALU-MET / PU
Max. Film Eni	500 mm
Kontrol Paneli	10 inç Dokunmatik Ekran
Dolum Sistemi	Volümetrik
Ambalaj	Fotoselli – Baskısız – Kağıt

Taneli ürünlerin dolusunda örneğin; kahve çekirdeği, bakliyat, tuz, şeker, taneli baharatlar, taneli içecekler, hayvan yemi gibi hemen hemen her taneli ürün paketlenebilir. Verimli bir şekilde hijyenik ortamda paketlenmesini sağlar. Basit kullanımlı kolay, basit kurulum, havasız, filer için encoder ile mükemmel ambalaj boyutu ayarlanabilir. Ürün temas eden yüzeyler CNC, paslanmazkrom malzemedir. 100gr - 2000 gr aralığında hassas dolum yapabilen dikey tip makinelerdir.

1. PİSTON TAHRİKLİ YATAY ÇENE HAREKETİ
2. HACİM KONTROLLÜ DOLUM
3. ÜRÜNE TEMAS EDEN YÜZEYLER AISI 304 (CN) PASLANMAZ ÇELİK
4. KONTROL 10" DOKUNMATİK EKRANDAN KOLAY KULLANIM ve AYARA.
5. FOTOSELLİ VEYA FOTOSELLİZ ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ.
6. P.I.D. CONTROL SİSTEMİYLE YÖNETİLEN STABİL VE HASSAS DİKEY VE YATAY YAPIŞTIRMA.
7. KAPALI SİSTEM ELEKTRİK VE MEKANİK
8. ACİL STOP DURDURMA SİSTEMİ
9. HATA UYARI SİSTEMİ
10. OTOMATİK FİLM SABİTLEYİCİ ŞAFT
11. OTOMATİK MAKİNE HIZLANDIRMA

packing / mixer  
machine  
systems

0554 318 20 30

**CTX-S**

**PACKING  
SYSTEMS**

**OTOMATİK VİDALI  
PAKETLEME  
20 g / 1000 g**

**S SERIES**  
VİDALI / SCREWED



## CTX-S

## PACKING SYSTEMS

OTOMATİK VİDALI  
PAKETLEME  
20 g / 1000 g

SERIES  
VIDALI / SCREWED



### SİSTEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çalışma Aralığı	20g~1000g
Kapasite	15-70 Paket Ad./Dakika
Güç Tüketimi	11KW
Voltaj	380VAC 50Hz
Tüm Sistem Ağırlık	Opsiyonel
Makine Yüzeyi	Elektro Statik Fırın Boyası
Paket Tipi	Yastık Paket, Körüklü Paket
Ambalaj Malzemesi	OPP-CPP / ALU-MET / PU
Max. Film Eni	500 mm
Kontrol Paneli	10 inç Dokunmatik Ekran
Dolum Sistemi	Vidalı
Ambalaj	Fotoselli - Baskısız - Kağıt

Tozlu ve taneli ürünlerin dolusunda örneğin; süt tozu, kahve, baharat, şeker ve kimyasallar gibi hemen hemen her toz ve taneli ürün paketlenabilir. Verimli bir şekilde hijyenik ortamda paketlenmesini sağlar. Basit kullanımı kolay, basit kurulum, hızın encoder, ürün encoder ile mükemmel ambalaj boyutu ayarlanabilir. Ürün temas eden yüzeyler CNC, paslanmaz krom malzemedir. 20g - 1000 gr aralığında hassas dolum yapabilen dikey tip makinelerdir.

1. PİSTON TAHRİKLİ YATAY ÇENE HAREKETİ
2. FREKANS KONTROLLÜ DOLUM (SERVO MOTOR)
3. ÜRÜNE TEMAS EDEN YÜZEYLER AISI 304 CİNİ PASLANMAZ ÇELİK
4. KONTROL 10" DOKUNMATİK EKRANDAN KOLAY KULLANIM ve AYARA
5. FOTOSELLİ VEYA FOTOSELLÜZ ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ.
6. P.I.D. CONTROL SİSTEMİYLE YÖNETİLEN STABİL VE HASSAS DİKEY VE YATAY YAPIŞTIRMA.
7. KAPALI SİSTEM ELEKTRİK VE MEKANİK
8. ACİL STOP DURDURMA SİSTEMİ
9. HATA UYARI SİSTEMİ
10. OTOMATİK FİLM SABİTLEYİCİ ŞAFT
11. OTOMATİK MAKİNE HIZLANDIRMA

packing / mixer  
machine  
systems

0554 318 20 30

**CTX-T**

**PACKING  
SYSTEMS**

**OTOMATİK LİNEER  
TERAZİLİ PAKETLEME**

**100 g / 1000 g**

**T SERIES**  
TERAZİLİ / LINEAR WEIGHER



## CTX-T / PACKING SYSTEMS

### OTOMATİK LINEER TERAZİLİ PAKETLEME

100 g / 1000 g

T SERIES  
TERAZİLİ / LINEAR WEIGHER



#### SİSTEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çalışma Aralığı	100 g ~1000gr
Kapasite	10~50 Paket Ad /Dakika
Güç Tüketimi	11KW
Voltaj	380VAC 50Hz
Tüm Sistem Ağırlık	Opsiyonel
Makine Yüzeyi	Elektro Statik Fırın Boyası
Paket Tipleri	Yastık Paket, Körüklü Paket
Ambalaj Malzemesi	OPP-CPP / ALU-MET / PU
Max. Film Eni	500 mm
Kontrol Paneli	10 inch Dokunmatik Ekran
Dolum Sistemi	Lineer Terazili
Ambalaj	Fotoselli – Baskısız – Kağıt

Tozlu ve taneli ürünlerin dolusunda örneğin; süt tozu, kahve, baharat, şeker ve kimyasallar gibi hemen hemen her toz ve taneli ürün paketlenebilir. Verimli bir şekilde hijyenik ortamda paketlenmesini sağlar. Basit kullanımı kolay, basit kurulum, hızlı, risksiz filmler için encoder ile mükemmel ambalaj boyutu ayarlanabilir. Ürün temas eden yüzeyler CNC, paslanmaz çelikten yapılmıştır. Üretimde hassas dolum yapabilen dikey tip makinelerdir.

1. PİSTON TAHRİKLİ YATAY ÇENE HAREKETİ
2. FREKANS KONTROLLÜ DOLUM (SERVO MOTOR)
3. ÜRNE TEMAS EDEN YÜZEYLER AHSI 304 ÇİNI PASLANMAZ ÇELİK
4. KONTROL 10" DOKUNMATİK EKRANDAN KOLAY KULLANIM VE AYARA,
5. FOTOSELLİ VEYA FOTOSELLİZ ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ,
6. P. 1.D CONTROL SİSTEMİYLE YÖNETİLEN STABİL VE HASSAS DİKEY VE YATAY YAPIŞTIRMA
7. KAPALI SİSTEM ELEKTRİK VE MEKANİK
8. ACİL STOP DURDURMA SİSTEMİ
9. HATA UYARI SİSTEMİ
10. OTOMATİK FİLM SABİTLEYİCİ ŞAFT
11. OTOMATİK MAKİNE HIZLANDIRMA

- ORTA-BÜYÜK BOY GRANÜLÜ ÜRÜNLERDE İYİ SONUÇ VERİR, ÖZELLİKLE HASSAS GRAMLILIK DOLUM İLE İÇİN İDEALDİR. ÜRÜNÜN DOLUM KANALI ARINDAN TERAZİLERE VİBRASYON İLE HASSAS DOLUMU SAĞLANIR VE SIFIRA YAKIN HATA ORANI İLE ÇALIŞIR.
- LOADCELL İLE HASSAS TARTIM
- OTOMATİK DARA ALMA SİSTEMİ
- GÖVDE VE ÜRNE DOKUNAN TÜM PARÇALAR PASLANMAZ ÇELİKTEN
- TİTREŞİM KONTROLLÜ ÜRÜN BESLEME
- KOLAY TEMİZLİK SIRA HALİNDE KEFELER

packing / mixer  
machine  
systems

0554 318 20 30

**CTX-M**

**PACKING  
SYSTEMS**

**OTOMATİK MULTİ  
TERAZİLİ PAKETLEME**

**100 g / 1000 g**

**M SERIES**  
MULTİTERAZİLİ / MULTİHEAD WEIGHER




## CTX-M

## PACKING SYSTEMS

### OTOMATİK MULTI TERAZİLİ PAKETLEME

100 g / 1000 g

M SERIES  
MULTI TERAZİLİ / MULTI HEAD WEIGHER

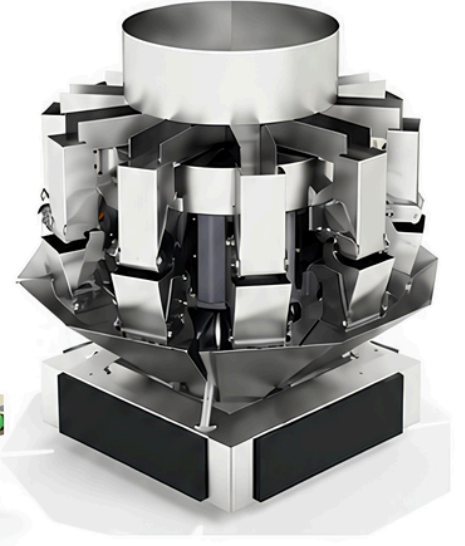

#### SİSTEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çalışma Aralığı	100 g~1000gr
Kapasite	20~70 Paket Ad /Dakika
Güç Tüketimi	11KW
Voltaaj	380VAC 50Hz
Tüm Sistem Ağırlık	Opsiyonel
Makine Yüzeyi	Elektro Statik Fırın Boyası
Paket Tipleri	Yastık Paket, Körüklü Paket
Ambalaj Malzemesi	OPP-CPP / ALU-MET / PU
Max. Film Eni	500 mm
Kontrol Paneli	10 inch Dokunmatik Ekran
Dolum Sistemi	Multi Terazili
Ambalaj	Fotoselli - Baskısız - Kağıt

Taneli ürünlerin dolusunda örneğin; çekirdek kahve, taneli baharat, kuruyemiş çeşitleri ve taneli kimyasallar gibi hemen hemen her taneli ürün paketlenilebilir. Verimli bir şekilde hijyenik ortamda paketlenmesini sağlar. Basit kullanımını kolay, basit kurulum, hızlı, risksiz filmler için encoder ile mükemmel ambalaj boyutu ayarlanabilir. Ürün temas eden yüzeyler CNC, paslanmaz krom malzemedir. 100gr - 1000 gr aralığında hassas dolum yapabilen dikey tip makinelerdir.

- Bağımsız servo motor sürücüsü tarafından kontrol edilen 14 tartım başlığına sahip çok kafalı tartar. Aynı bedendeki bu kantar, karışık ürünlerin ihtiyacını en iyi şekilde karşılar.
- Ürüne temas eden tüm yüzeyler AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Ürüne temas eden tüm parçalar herhangi bir alet gerektirmeden kolayca sökülür ve temizlenir
- Her kafanın kapısına açılması için birbirinden bağımsız stepper motorlar kullanılmaktadır.
- Yatay beslemeyi sağlayan akış kanallarının vibrasyonu birbirinden bağımsız olarak kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
- Titreşim alt tabanını ve makinenin muhteşem derecede hassas parçalarını
- Sıfır kalibrasyonun hem çalışma öncesi hem de çalışma sırasında ayarlanan şekilde yapar.
- Ürünün paket torbusu üzerinde sağlanan önlemler, tıkn kelliarsayonu düşüren keçilerin başlatma sürelerini ayarlayabilmektedir.
- Yatay besleme kanallarının vibrasyonu hızdan terazi, yapılan ayara göre kendi karar vererek otomatik olarak ayarlar.
- Çoğul boşaltım fonksiyonunu sayesinde yüksek ağırlık tartımını gerçekleştirir.
- Paneller yüksek veri girişini önlemek için panel girişin etmek korunmaktadır.
- Otomatik boşaltım ve temizlik fonksiyonuna sahiptir.
- Bir ürünün diğerine kiedy ve hızı geçiş yapar.

packing / mixer  
machine  
systems

☎ 0554 318 20 30